



# Izolirani kabelski kontakti

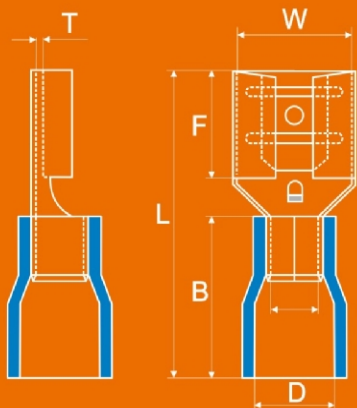

**LURO**  
 POVEZUJEMO MREŽJA  
 БОЛЕ ШИРОКОМ БЕЗ П  
**FABO**

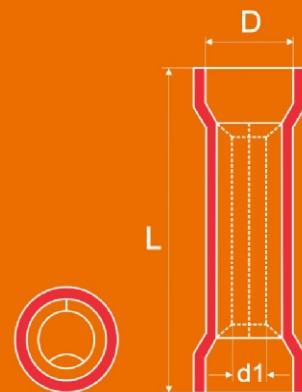


## IZOLIRANI OČESNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiteno  
Električno območje: Maks. 600V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm							
	d1	d2	W	L	E	F	D	T
A 1532 IZ	1,70	3,20	5,50	17,50	10,00	5,00	4,00	0,75
A 1543 IZ		4,30	6,60	19,40		6,30		
A 1553 IZ		5,30	8,00	21,00		7,00		
A 1565 IZ		6,40	9,80	23,00		7,00		
A 1585 IZ		8,50	11,60	26,80		11,00		
A 2532 IZ	2,30	3,20	6,60	18,00	10,00	4,80	4,50	0,80
A 2543 IZ		4,30	6,60	20,00		6,30		
A 2553 IZ		5,30	8,40	21,80		7,80		
A 2565 IZ		6,40	10,80	26,50		11,00		
A 2585 IZ		8,50	12,00	27,20		11,00		
A 4643 IZ	3,40	4,30	9,50	26,00	13,00	8,30	6,40	1,00
A 4653 IZ		5,30	9,50	26,00		8,30		
A 4665 IZ		6,40	12,00	29,50		10,50		
A 4685 IZ		8,50	15,00	34,00		13,30		
A 4610 IZ		10,50	15,00	34,00		13,30		

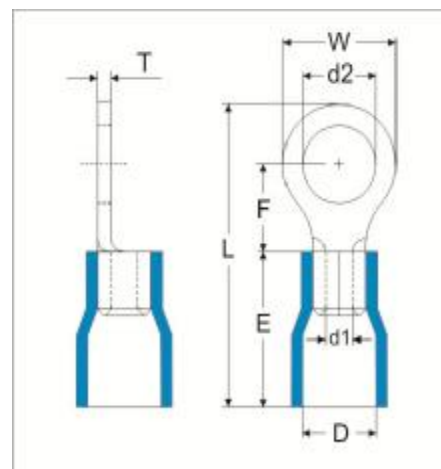

IZOLIRANI VTIČNI KONTAKTI


## IZOLIRANI VILIČASTI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiteno  
Električno območje: Maks. 600V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm							
	d1	d2	W	L	E	F	D	T
B 1532 IZ	1,70	3,20	5,70	21,00	10,00	6,50	4,00	0,75
B 1543 IZ		4,30	7,20					
B 1553 IZ		5,30	9,50					
B 1565 IZ		6,50	9,50					
B 2532 IZ		3,20	5,70					
B 2543 IZ	2,30	4,30	7,20	10,00	6,50	4,50	0,80	
B 2553 IZ		5,30	9,30					
B 2565 IZ		6,50	9,30					
B 4643 IZ	3,40	4,30	8,30	25,50	13,00	7,00	6,40	1,00
B 4653 IZ		5,30	9,00					
B 4665 IZ		6,50	9,00					

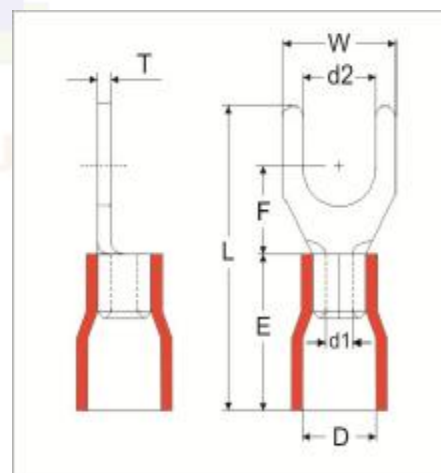

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA


## IZOLIRANI IGLIČASTI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiten  
Električno območje: Maks. 600V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm						
	d1	D	W	L	E	F	T
C1519IZ	1,70	4,00	1,90	20,50	10,00	10,00	0,75
C2519IZ	2,30	4,50	1,90	20,50	10,00	10,00	0,80
C4630IZ	3,40	6,40	2,80	27,00	13,00	14,00	1,00

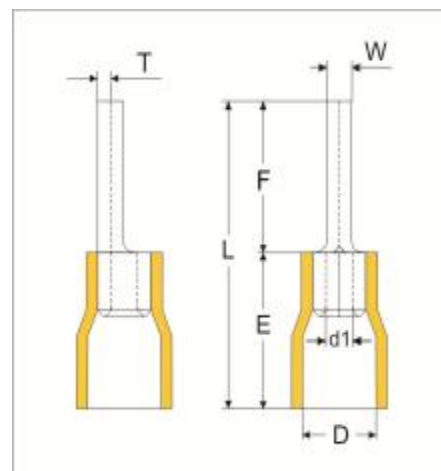

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA


## IZOLIRANI VTIČNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiten  
Električno območje: Maks. 300V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm		
	d1	D	L
A1525SK	1,70	4,00	24,60
A2527SK	2,30	4,50	24,60
A4652SK	3,40	6,30	26,50

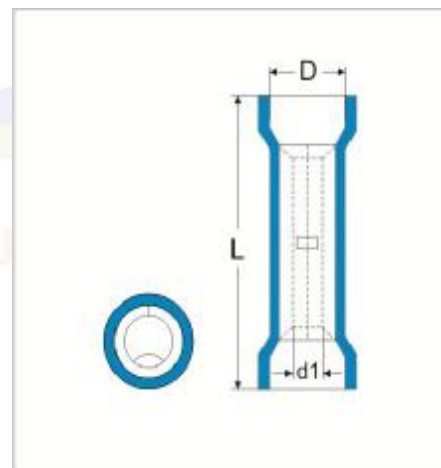

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA


## IZOLIRANI NATIČNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščen  
Električno območje: Maks. 300V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm						
	C	D	W	L	B	F	T
KA1528PŽ	1,70	4,00	3,20	18,60	10,00	6,50	0,80
KA1548PŽ			5,00	19,00		6,40	
KA1507PŽ			6,60	20,50		7,50	
KA2528PŽ	2,30	4,50	3,20	18,60	10,00	6,50	0,80
KA2548PŽ			5,00	19,00		6,40	
KA2507PŽ			6,60	20,50		7,50	
KA4607PŽ	3,40	5,50	6,60	23,50	13,00	7,50	

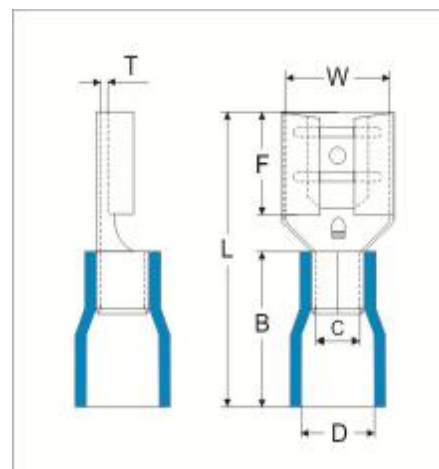

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA


## IZOLIRANI VTIČNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščen  
Električno območje: Maks. 300V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm						
	C	D	W	L	B	F	T
KA1528PM	1,70	4,00	2,80	18,50	10,00	6,50	0,80
KA1548PM			4,80	19,00		6,70	
KA1507PM			6,35	24,00		7,70	
KA2548PM	2,30	4,50	4,80	19,00	10,00	6,50	0,80
KA2507PŽ			6,35	21,00		7,70	
KA4607PŽ			3,40	5,50		6,35	

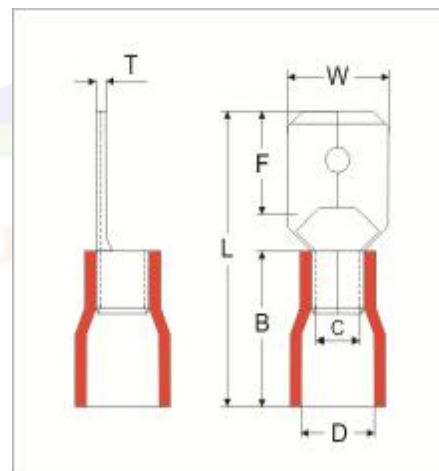

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA


## CELOTNO IZOLIRANI NATIČNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiten  
Električno območje: Maks. 300V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm						
	C	D	W	L	B	F	T
KA1507PMIZ	1,70	4,00	6,35	24,00	11,00	7,70	0,80
KA2507PMIZ	2,30	4,50	6,35	24,00		7,70	

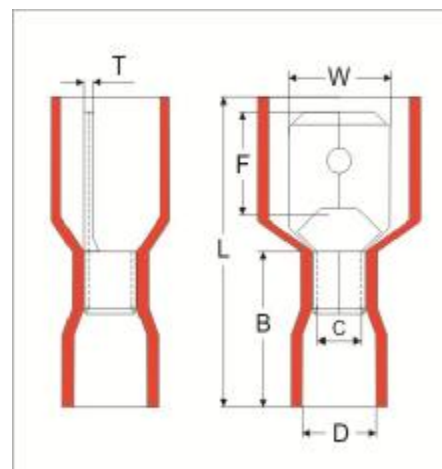

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA

## CELOTNO IZOLIRANI VTIČNI KONTAKTI


IZOLIRANI VTIČNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiten  
Električno območje: Maks. 300V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm						
	C	D	W	L	B	F	T
KA1507PŽIZ	1,70	4,00	6,60	22,00	11,00	7,50	0,80
KA2507PŽIZ	2,30	4,50	6,60	22,00		7,50	
KA4607PŽIZ	3,40	6,30	6,60	24,00	13,00	7,50	

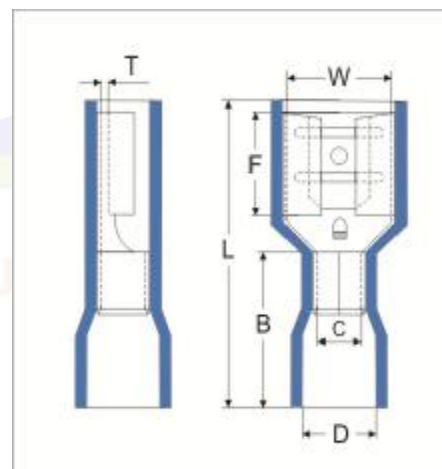

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA


## IZOLIRANI OKROGLI MOŠKI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiteno  
Električno območje: Maks. 300V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm					
	C	D	W	L	B	F
EM156MPV1	1,70	4,00	4,00	21,00	10,00	8,50
EM195MPV2	2,30	4,50	5,00			
EM195MPV5	3,40	5,50		23,50	13,00	

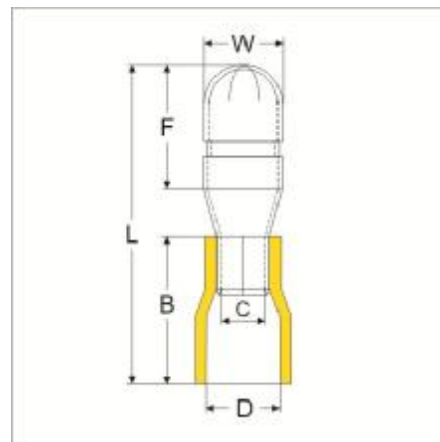

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA


## IZOLIRANI VTIČNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiteno  
Električno območje: Maks. 300V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm					
	C	D	W	L	B	F
EM156FRV1	1,70	4,00	3,90	23,00	10,00	7,00
EM195FRV2	2,30	4,50	4,90	24,50		
EM195FRV5	3,40	5,50		24,00	12,50	

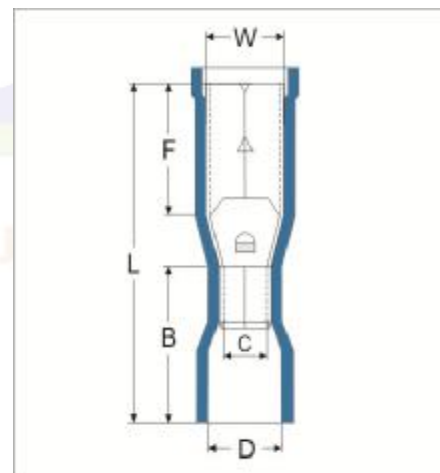

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA


## HITROSPOJNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiten  
Električno območje: Maks. 600V  
Temperaturno območje: do 105°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	A	B	C	D	T
D0510IZ	20,00	10,50	8,20	12,20	0,80
D07525IZ	20,00	10,50	8,20	12,20	0,80

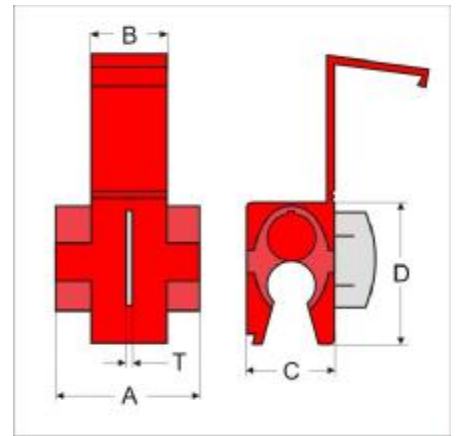

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA

## IZOLIRANI NATIČNO VTIČNI KONTAKTI


IZOLIRANI VTIČNI KONTAKTI

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA



Material: Cu (baker) galvansko zaščiten  
Električno območje: Maks. 600V  
Temperaturno območje: do 75°C  
Izolacija: Vinyl  
Barve izolacije: 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, 4-6mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	dimenzije v mm							
	D	W	W1	L	B	F	F1	T
KA1507PŽPM	3,20	6,60	6,35	23,00	11,00	8,00	8,20	0,80
KA2507PŽPM	3,20			24,00	13,00			
KA4607PŽPM	4,30							

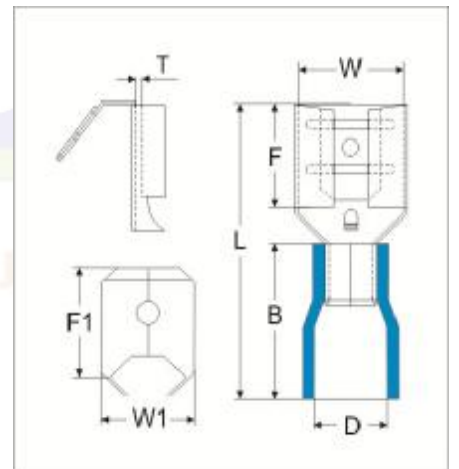

**LURO**  
POVEZUJEMO MREŽJA